YK-LEDS

高出力形 LED 高天井器具

HLL01B （固定出力形）
HLL03B （5～100%連続調光形）

HLL02B （固定出力形）
HLL04B （5～100%連続調光形）

水銀灯400Wと比較して、約60%の省エネ

＜主用途＞

- ■工場・倉庫
- ■屋内イベント会場・店舗・体育館
- ■その他屋内施設照明

省施工 電源内蔵タイプで簡単施工

省メンテ LEDは約60，000時間の長寿命

照明器具の寿命を保証するものではありません(設計寿命)。

省エネ 電気料金・CO_2排出量約60%削減

高効率 高効率反射鏡で最適な照明を実現

NHK ニッパツグループ

未来を照らし未来につなぐ
YK-LEDS
横浜機工株式会社
http://www.yokohamakiko.com

■外形寸法図

※右に示す外形寸法図は、
HLL03B(水銀灯400W級)
の器具を表しています。

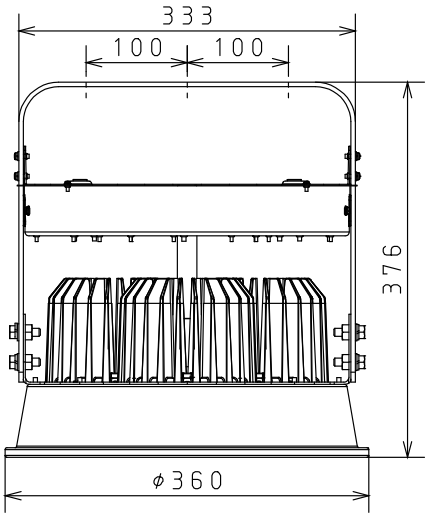

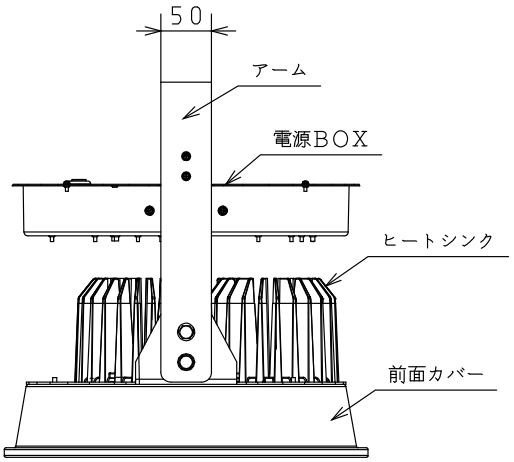

■製品仕様

■入力電圧　:AC100V～242V
■周波数　:50/60Hz
■消費電力　:166W(HLL01B, HLL03B)
111W(HLL02B, HLL04B)
■器具光束　:15,300lm(HLL01B, HLL03B)
10,000lm(HLL02B, HLL04B)
■使用LED　:白色タイプ　5000K相当　Ra70
■アーム　:鋼板
■前面カバー　:アルミ
■ヒートシンク　:アルミダイカスト
■下面ガラス　:透明強化ガラス
■製品重量　:HLL01B(10.8kg), HLL03B(10.9kg)
HLL02B(9.1kg), HLL04B(9.2kg)
■使用温度範囲　:-20℃～35℃
※連続調光機能を使用する際は、別途信号制御調光器が必要です。

■照度分布比較・省エネ比較

LED高天井器具(166W×15灯)　　従来形水銀灯高天井器具(400W×15灯)

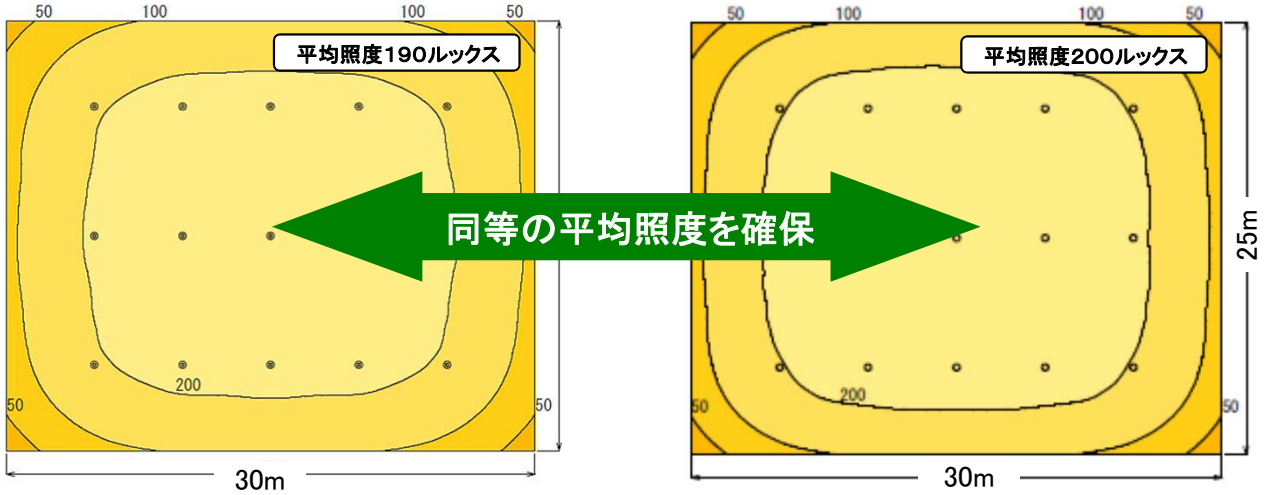

＊器具取付け高さ:8m

■器具消費電力　:　166W　　60 % 削減　　415W
■年間電気料金　:　268,920円　　403,380円 削減　　672,300円
■年間CO_2排出量:　約4.1t　　6.1t 削減　　約10.2t

＊計算条件　:　年間点灯時間:4,000時間　,　電気料金目安単価:27円/kWh(2014年4月28日家電公取協「電力料金の目安単価」準拠)　,　CO2排出量は0.41kg/kWh

⚠ 安全に関するご注意　○ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
○照明器具には寿命があります。安全性確保の為、適切な交換が必要です。

●仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
●商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

日本国内専用
Use only in Japan

製造元
横浜機工株式会社
〒236-8647　横浜市金沢区福浦2-11-1
TEL:045-787-7314　FAX:045-781-2709
http://www.yokohamakiko.com

販売店

HLL-L01　2014年　6月作成